

# WANDBOILER CHAUFFE-EAU MURAL

## W 080 CH - W 200 CH Atlantic

Anwendung: Brauchwasser  
Einsatzgebiet: Elektro  
Application: Eau chaude sanitaire  
Domaine d'application: Electro



O'Pro  
TECHNOLOGY

- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Emailliert
- Farbe: Weiss
- Platzsparend

- Montage sous-pression et hors pression
- Émaillé
- Couleur: blanc
- Compact

### + Produkt

- Trinkwasser
- Betriebstemperatur max: 65°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- Anschlussspannung: 230V / 400V
- IP Schutzgrad: IP 25

### + Produit

- ECS
- Température de service max: 65°C
- Pression de service max: 6 bar
- Tension d'alimentation: 230V / 400V
- Type de protection: IP 25

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 16



Accessoires & pièces détachées dès page : 16

| Code   | Bezeichnung<br>Designation | Inhalt<br>Capacité<br>(Lt) | Umklembare Aufheizleistungen<br>Puissances de chauffage réversibles<br>(kW) |     |      |        |     |      |         | Abmessungen<br>Dimensions<br>(mm) |     |    |      |     | Warmhalteverlust S<br>gemäß EN 12897<br>Consommation<br>d'entretien selon EN<br>12897<br>(kW/24) | Gewicht<br>Poids<br>(kg) |
|--------|----------------------------|----------------------------|---|-----|------|--------|-----|------|---------|-----------------------------------|-----|----|------|-----|--|--------------------------|
|        |                            |                            | ~230 V  |     |      | ~400 V |     |      | 3~400 V | A                                 | B   | C  | D    | E   |  |                          |
|        |                            |                            | 4h  | 6h  | 8h   | 4h     | 6h  | 8h   | 4h      |                                   |     |    |      |     |  |                          |
| 851126 | W080CH                     | 80                         | 1.5   | 1.0 | 0.75 | 1.5    | 1.0 | 0.75 | -       | 780                               | -   | 35 | 570  | 158 | 1.09   | 26                       |
| 861141 | W100CH                     | 100                        | 2.4   | 1.6 | 1.2  | 2.4    | 1.6 | 1.2  | -       | 911                               | 498 | 35 | 748  | 122 | 1.20   | 31                       |
| 861142 | W120CH                     | 120                        | -   | 1.6 | 1.2  | 2.4    | 1.6 | 1.2  | -       | 1040                              | 498 | 35 | 748  | 252 | 1.34   | 35                       |
| 871173 | W150CH                     | 150                        | -   | 2.0 | 1.5  | 3.0    | 2.0 | 1.5  | -       | 1256                              | 798 | 35 | 1048 | 161 | 1.54   | 41                       |
| 881169 | W200CH                     | 200                        | -   | -   | 2.0  | -      | 3.0 | 2.0  | 2.0     | 1574                              | 798 | 35 | 1048 | 485 | 1.84   | 50                       |

Werkseitige Schaltung 8h Aufheizzeit / D'usine 8h de temps de chauffe



- 1 Emaillierter Innenkessel / Cuve en acier émaillé
- 2 Edelstahl-Auslaufrohr / canne de sortie eau chaude en acier inoxydable
- 3 Magnesiumanode / Anode magnésium
- 4 Elektrisches Heizelement / Corps de chauffe électrique blindé
- 5 Kaltwassereintritt mit Einströmbremse / Brise + jet
- 6 Hartschaumisolation / Isolation thermique
- 7 Temperaturregelknopf / Molette de réglage de température
- 8 Warmwasseranschluss / Sortie Eau chaude 3/4"
- 9 Kaltwasseranschluss / Arrivée Eau froide 3/4"

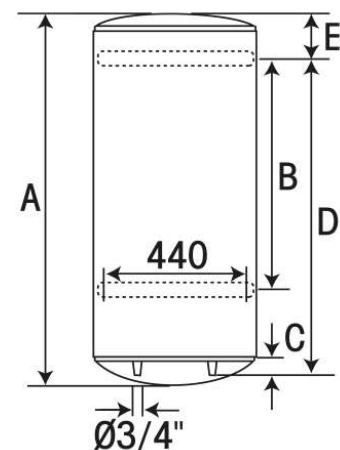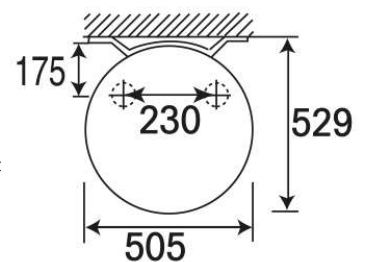

# WANDBOILER CHAUFFE-EAU MURAL

ELEKTROBOILER  
CHAUFFE-EAU  
ELECTRIQUES



Anwendung: Brauchwasser  
Einsatzgebiet: Elektro  
Application: Eau chaude sanitaire  
Domaine d'application: Electro

**EKB 050**  
Atlantic by Austria Email



- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Emailliert
- Farbe: Weiss
- Platzsparend
- Frostschutzregelung

- Montage sous-pression et hors pression
- Émaillé
- Couleur: blanc
- Économie d'espace
- Protection antigel

## + Produkt

- Trinkwasser
- Betriebstemperatur max: 10° - 70°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- Anschlussspannung: 230V
- IP Schutzgrad: IP X4

## + Produit

- ECS
- Température de service max: 10° - 70°C
- Pression de service max: 6 bar
- Tension d'alimentation: 230V
- Type de protection: IP X4

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 21

Accessoires & pièces détachées dès page : 21

| Code   | Bezeichnung<br>Designation | Inhalt<br>Capacité<br>(Lt) | Umklembare Aufheizleistungen<br>Puissances de chauffage réversibles<br>(kW) |      | Abmessungen<br>Dimensions<br>(mm) |     |     | Warmhalteverlust S<br>gemäß EN 12897<br>Consommation<br>d'entretien selon EN<br>12897<br>(kW/24) | Gewicht<br>Poids<br>(kg) | Zapf-<br>profil<br>Profil |
|--------|----------------------------|----------------------------|---|------|-----------------------------------|-----|-----|--|--------------------------|---------------------------|
|        |                            |                            | ~230 V  |      | H                                 | B   | T   |  |                          |                           |
|        |                            |                            | 6h  | 4h   |                                   |     |     |  |                          |                           |
| 945421 | EKB 050                    | 50                         | 0.65  | 1.00 | 579                               | 480 | 500 | 0.52   | 38                       | M                         |

Werkseitige Schaltung 6h Aufheizzeit / D'usine 6h de temps de chauffe

