


Mit Flanschsanschluss

Material:	
Gehäuse:	EN-GJS-450-10 emailliert
Klappe:	Messing H 59
Handrad:	Kunststoff PA GF30
Spindel:	Messing HPb59
O-Ring:	EPDM
Innensechskant-Schrauben:	Edelstahl
Justierschraube:	Messing HPb59

Anwendungsbereich:	
Druckklasse:	PN 16
Temperaturbereich:	-10° C bis + 120° C

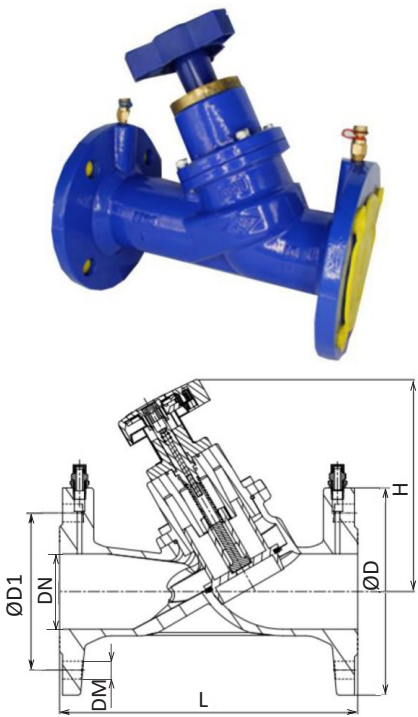

Artikelnummer	Suchbegriff	Dimension		Länge L	Höhe H	Durchmesser D	Lochabstand D1	Löcher / Loch DM
		DN 65	2 1/2"					
636091-000010	SRF65	DN 80	3"	290.0	185.0	185.0	145.0	4-19
636091-000020	SRF80	DN 100	4"	310.0	225.0	200.0	160.0	8-19
636091-000030	SRF100	DN 125	5"	350.0	240.0	220.0	180.0	8-19
636091-000040	SRF125	DN 150	6"	400.0	280.0	250.0	210.0	8-19
636091-000050	SRF150	DN 200	8"	480.0	300.0	285.0	240.0	8-23
636091-000060	SRF200			600.0	450.0	340.0	295.0	12-23


KV-Werte

Umdrehungen	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
0.5	4.71	7.15	7.19	18.89	12.99	29.72
1	10.19	12.32	12.25	25.31	16.57	46.75
1.5	14.35	17.57	15.69	28.10	34.83	65.28
2	18.35	22.18	19.16	31.77	56.75	83.83
2.5	22.01	26.46	23.03	46.05	79.46	102.29
3	25.89	28.85	33.38	61.56	105.81	120.34
3.5	29.41	31.95	52.02	74.60	121.77	141.14
4	34.86	47.63	74.37	109.98	166.52	161.28
4.5	41.62	63.31	91.83	141.62	220.29	191.22
5	50.27	68.23	105.49	158.91	257.37	240.49
5.5	56.28	73.14	109.49	183.61	282.07	318.28
6	60.66	90.14	121.52	206.48	310.32	375.03
6.5	62.49	102.64	133.65	230.22	327.40	423.05
7	64.32	111.90	143.58	254.85	344.45	475.15
7.5	70.09		155.79	272.17	371.66	515.89
8	73.65		160.53	287.09	396.66	556.20
8.5						587.02
9						628.30
9.5						658.72
10						684.49
10.5						712.03
11						731.26


Stocker Pro Strangregulierungsventil

KW Werte Vergleichsdaten

KV Werte geschraubte Version

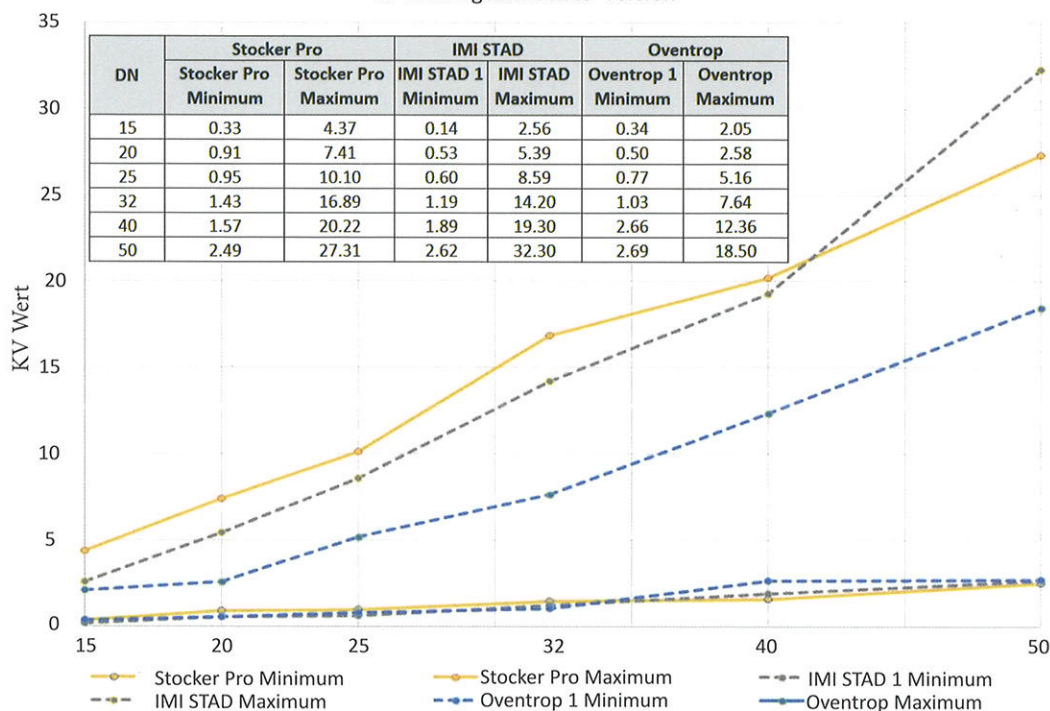

KV Werte geflanschte Version

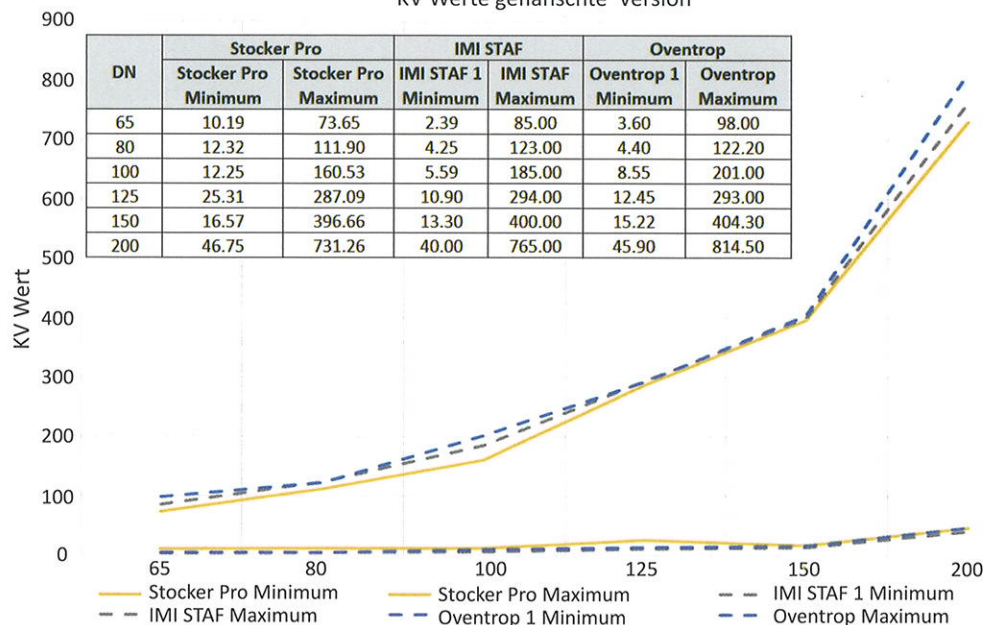

Stocker Stahl AG
Station-West 2a
6023 Rothenburg

Telefon 041 288 80 80
info@stockerstahl.ch
www.stockerstahl.ch

